

COMO FUNCIONA:















Presenta

TROVEL SHINE POWER TROWEL CONCRETE POLISHING SYSTEM



- ✓ CONVIERTE TU FRATASADORA EN UNA PULIDORA PLANETARIA.
- ✓ ALTO RENDIMIENTO, MÁS DE 900 M2 A LA HORA POR PASO.
- ✓ BAJO COSTE.




TROWEL SHINE POWER TROWEL CONCRETE POLISHING SYSTEM

Nuestro sistema se caracteriza con tecnología de cabezal giratorio libre / pasivo y rodamientos encapsulados. El centro viene preengrasado y con cojinetes prensados, pistas y sello de grasa instalado. No se ocupa reengrasar ni ocupa inspección periódica.





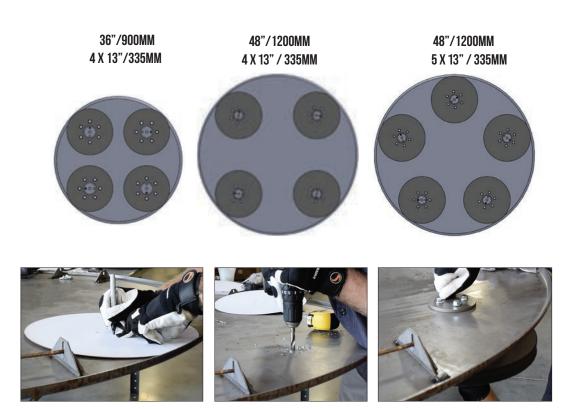

Instale los cabezales de manera simétrica en la parte inferior de los platos. Para obtener los mejores resultados el número de cabezales debe coincidir con el número de brazos de la fratasadora.

TRABAJO EN MOJADO!

SI EL PAVIMENTO ESTÁ DAÑADO O LE HA AFECTADO LA LLUVIA

Metal.







SA METALS







270 mm. Para exponer los agregados, comience con SA Terrazzo de 30 granos. Siga con discos SA

Si es necesario desbastar hay que comenzar con


los discos SA-MB (7,62 cm de diámetro). Utilice

tres unidades en cada uno de los soportes de

Cambie a SA Cobres de 120 y 220 granos para refinar rayones y transionar a resinas. Se ocupa densificar después del 120.

PASOS DE PULIDO

En lugar de SA Cobres, se puede utilizar las almohadillas Waffel de 120 y 220 granos. Se ocupa densificar después del Waffel 220. Continúe con las almohadillas Waffel de 400 y 800 granos.

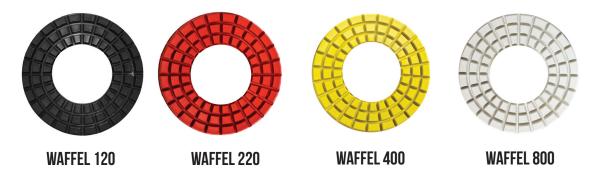

Para un mejor acabado utilice las almohadillas de pulido Premium V-Harr o las almohadillas impregnadas de diamante ShinePro Plus.







SHINEPRO PLUS 1800